

WPVS

EMERGENCY LAMP ACCESSORY




These accessories are ordered separately for use with the following emergency lighting units to provide vandal resistance and wet location environmental rating:

WPVS LRG: ELM4L, ELM6L

WPVS SML: ELM2LF, ELM2L, ELMRE

Various features and details shown may vary.

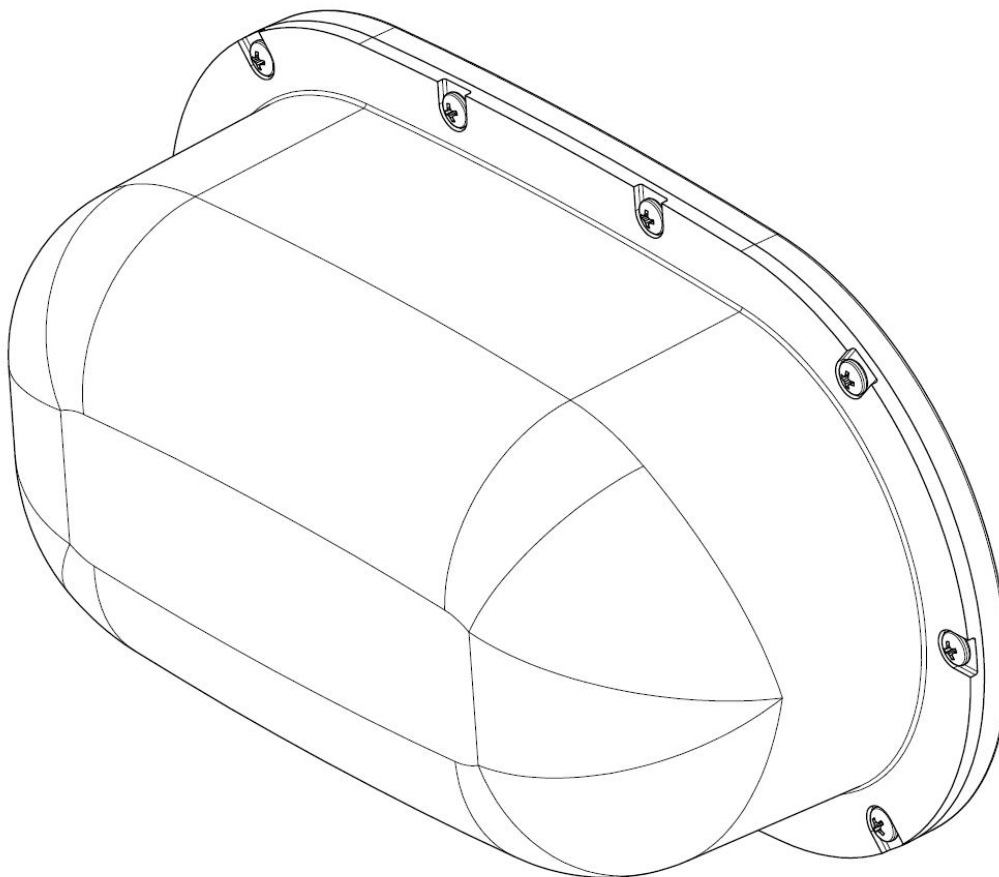


IMPORTANT:

Read and follow the installation instructions supplied with the emergency lighting unit being used with this accessory.

To maintain wet location rating, these accessories must be surface mounted with junction box using the supplied gaskets, as described below.


1

Remove the round center knockout, two small off-center knockouts, and the desired pair of keyhole junction box knockouts from the lighting unit mounting plate.

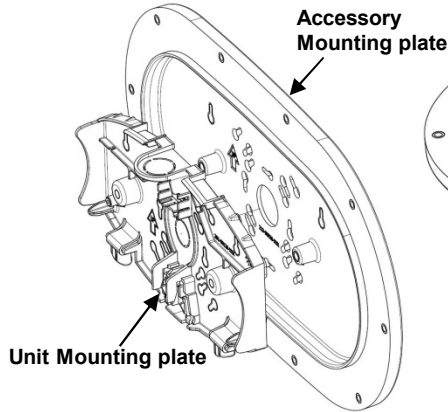


2

Use two supplied screws to attach the unit mounting plate to the accessory mounting plate.

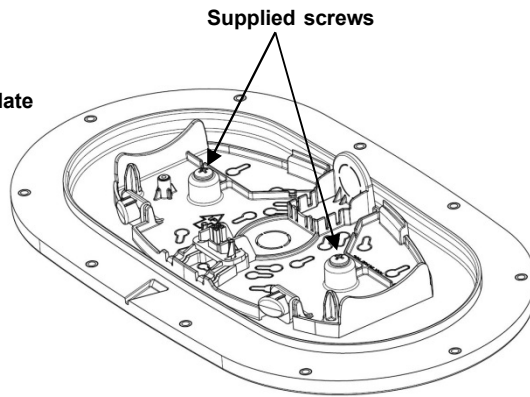

3

Route the input leads through the center openings and make connections according to the lighting unit installation instructions.

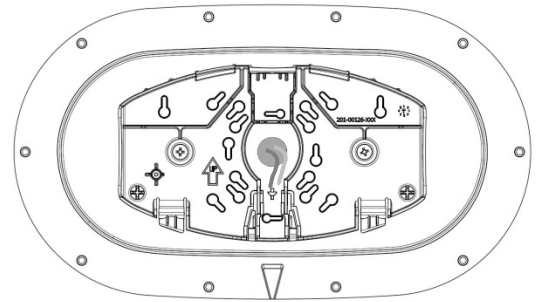

4



Install the accessory mounting plate to the junction box and wall. **NOTE:** two keyhole knockouts are included in the accessory mounting plate for additional security if needed. If these keyholes are used, apply the supplied extra gaskets as shown.

5


Attach the unit front housing onto the mounting plate.

6

Make certain the gasket is properly in place in the accessory cover, and secure the cover to the mounting plate with the ten remaining supplied screws. Maximum screw torques are:
WPVS SML: 6.0 inch-lbs.
WPVS LRG: 10.0 inch-lbs.

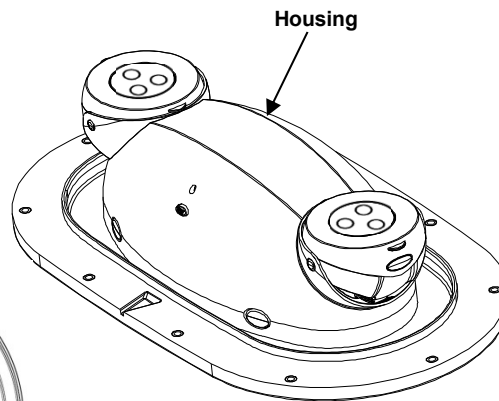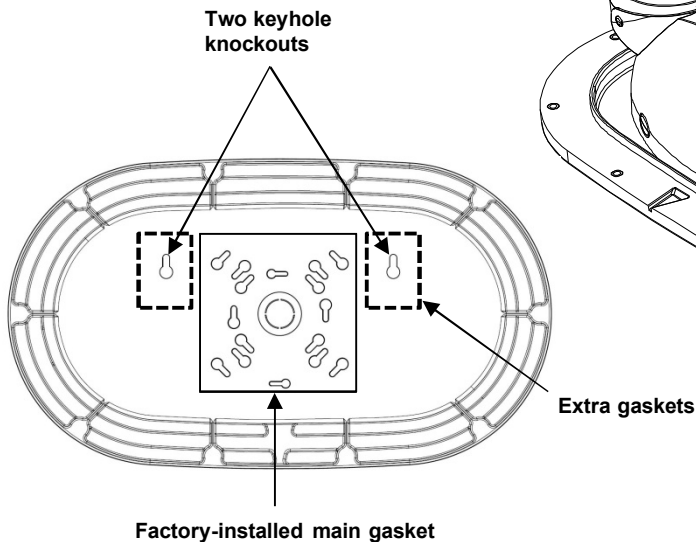

Screws

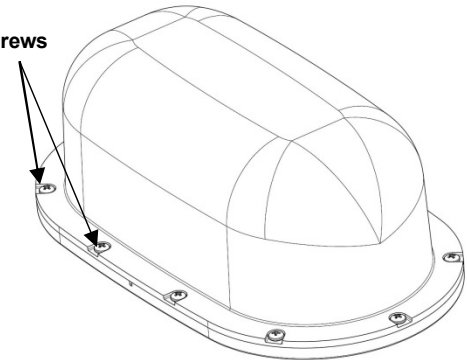

LITHONIA LIGHTING®
An Acuity Brands Company

LIFE SAFETY SOLUTIONS

TEL: 800-334-8694 Fax: 770-981-8141 www.lithonia.com

Part # 912-00029-001
Rev. A, 0/2017

© Acuity Brands Lighting, Inc. 2017
All Rights Reserved.

WPVS

ACCESORIO DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA




Estos accesorios se venden por separado para usarlos con las siguientes unidades de iluminación de emergencia para proporcionar resistencia contra ataques vandálicos y una calificación medioambiental para lugares húmedos:

WPVS LRG: ELM4L, ELM6L

WPVS SML: ELM2LF, ELM2L, ELMRE

Las diversas características y los detalles que se muestran pueden variar.

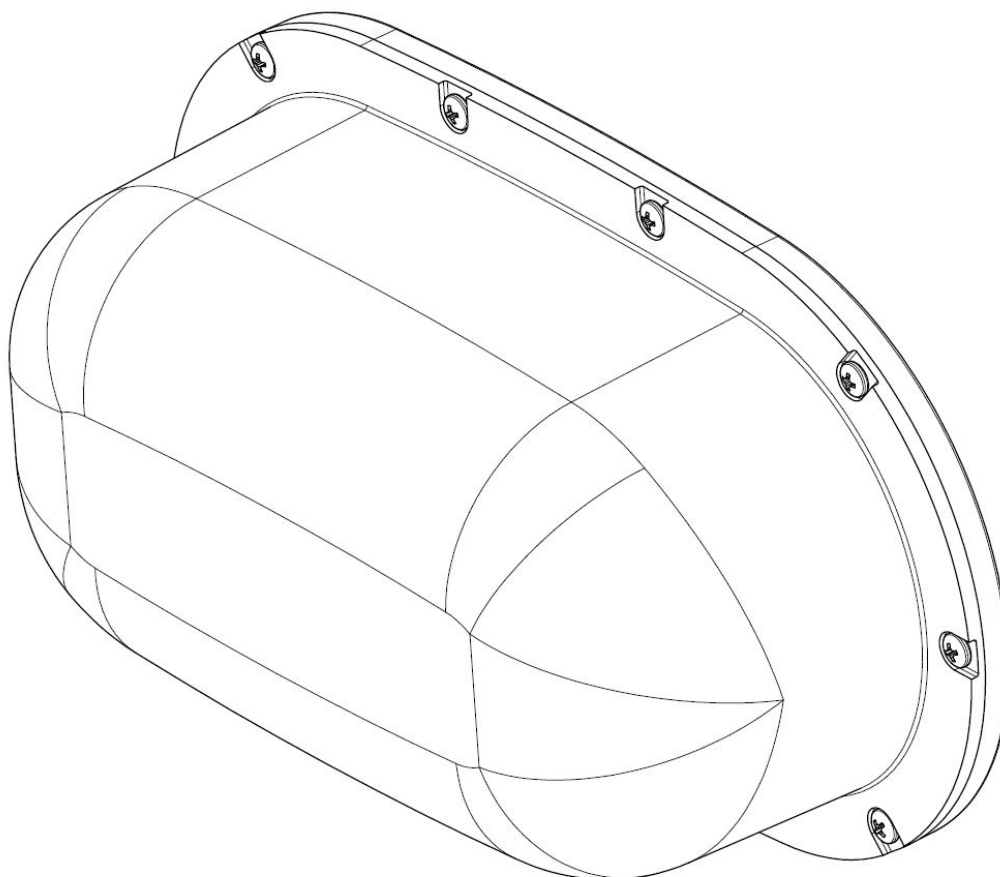


IMPORTANTE:

Lea y siga las instrucciones de instalación suministradas con la unidad de iluminación de emergencia que se utiliza con este accesorio.

Para mantener la calificación para lugares húmedos, estos accesorios deben montarse en superficie con la caja de unión y las juntas suministradas, como se describe a continuación.


- 1 Retire el orificio troquelado central redondo, los dos orificios troquelados pequeños fuera del centro y el par de orificios troquelados que desee de la caja de unión de la placa de montaje de la unidad de iluminación.

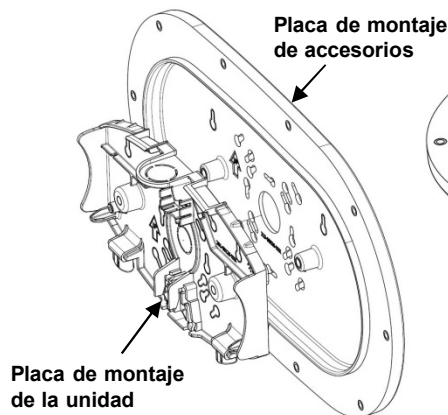

- 2 Utilice dos tornillos suministrados para fijar la placa de montaje de la unidad a la placa de montaje de accesorios.



- 3 Pase los cables de entrada a través de las aberturas centrales y realice las conexiones de acuerdo con las instrucciones de instalación de la unidad de iluminación.

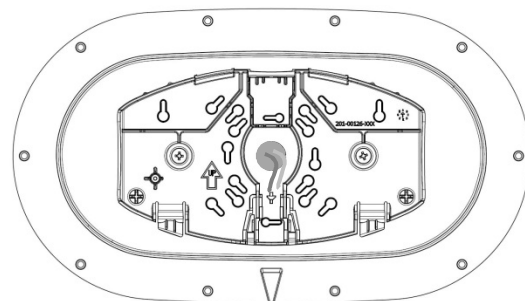

- 4 Instale la placa de montaje de accesorios en la caja de unión y en la pared. **NOTA:** Se incluyen dos orificios troquelados en la placa de montaje de accesorios para mayor seguridad, si es necesario. Si utiliza estos orificios troquelados, aplique las juntas adicionales suministradas como se muestra.

- 5 Fije la carcasa frontal de la unidad en la placa de montaje.

- 6 Asegúrese de que la junta esté correctamente colocada en la cubierta de los accesorios y asegure la cubierta a la placa de montaje con los diez tornillos suministrados restantes. Los ajustes máximos de los tornillos son los siguientes:
WPVS SML: 6,0 pulgadas-libras.
WPVS LRG: 10,0 pulgadas-libras

